

2-TEILIGER FLANSCH KUGELHAHN PN 40




Technische Daten / specification

Hauptmerkmale general features	Schwimmende Kugel Geteiltes Gehäuse Voller Durchgang Weicher Sitz fire safe TA-Luft VDI 2440 Ausblassichere Spindel Selbstnachstellende Stoffbuchspackung Antistatisch Selbsttätige Druckentlastung	floating ball split body full bore soft seat fire safe TA -Luft VDI 2440 anti blow out proof stem autoadjustable packing anti static device self-cavity pressure relief
Normen norms	ISO 5211 EN1092-01 EN 558 EN-12266, ISO 5208 EN-12516, ISO 17292	ISO 5211 EN1092-01 EN 558 EN-12266, ISO 5208 EN-12516, ISO 17292


Drehmomente / torque (Nm), Gewichte / weight (kg)

Drehmomente / torque (Nm), Gewichte / weight (kg)			
DN	PN	Drehmomente torque (Nm)	Gewichte weight (kg)
15	40	12	3,0
20	40	14	3,8
25	40	17	4,7
32	40	30	6,5
40	40	40	8,2
50	40	65	11,2
65	40	85	16,9
80	40	130	22,2
100	40	190	30,0
125	40	350	62,0

Temperaturdiagramm / temperature diagram

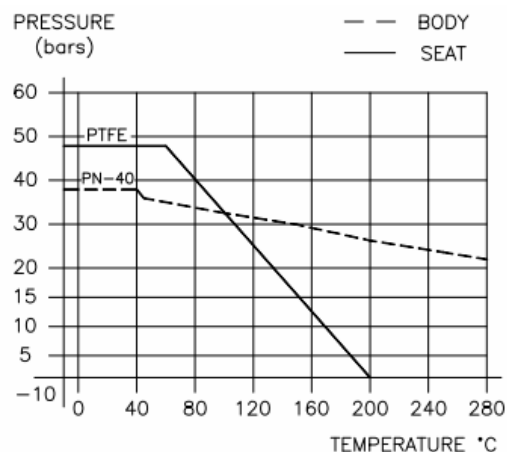

Maßzeichnung / dimension drawing

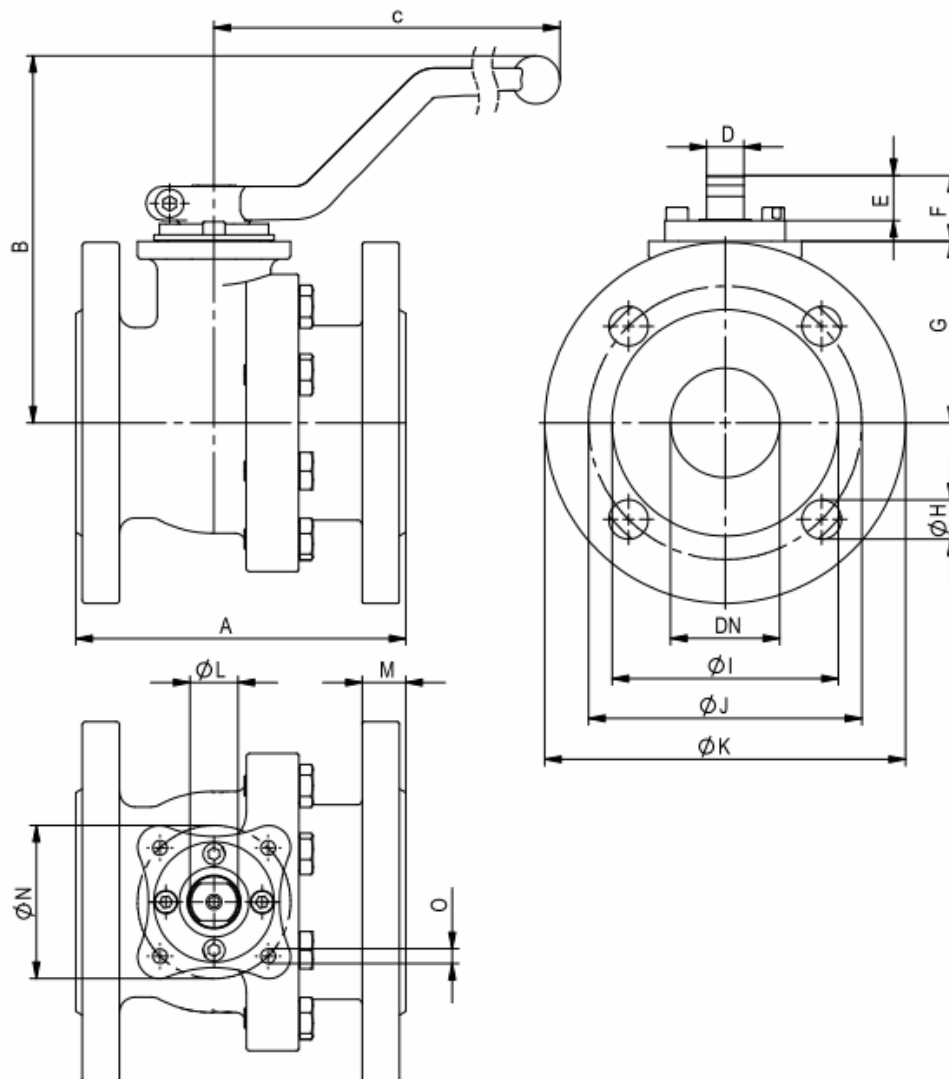

Maßtabelle / dimension sheet																
DN	A	B	C	D	E	F	G	Ø H	Ø I	Ø J	Ø K	Ø L	M	Ø N	ISO	O
15	115	100	185	11	11	13,5	52	4 x 14	45	65	95	14	16	50	F05	4 x M6
20	120	102	185	11	11	13,5	54	4 x 14	58	75	105	14	18	50	F05	4 x M6
25	125	110	185	14	17	19,5	60	4 x 14	68	85	115	18	18	50	F05	4 x M6
32	130	115	185	14	17	19,5	65	4 x 18	78	100	140	18	18	50	F05	4 x M6
40	140	129	293	17	20	30	75	4 x 18	88	110	150	22	18	70	F07	4 x M8
50	150	137	293	17	20	30	83	4 x 18	102	125	165	22	20	70	F07	4 x M8
65	170	150	293	17	20	30	96	8 x 18	122	145	185	22	22	70	F07	4 x M8
80	180	187	350	22	22	40	114	8 x 18	138	160	200	28	24	102	F10	4 x M10
100	190	201	350	22	22	40	128	8 x 22	158	180	220	28	24	102	F10	4 x M10
125	325	2247	680	27	35	50	158	8 x 26	188	210	250	36	26	125	F12	4 x M12

Andere Nennweiten bis DN 500 ebenfalls im Programm / Other Dimensions up to DN 500 also available

Änderungen vorbehalten / subject to change

Stückliste / part list		
Position / position	Benennung / description	Werkstoff / material
1	Gehäuse 1 / body 1	C.S. 1.0619 / S.S 1.4408
2	Gehäuse 2 / body 2	C.S. 1.0619 / S.S 1.4408
3	Kugel / ball	S.S. 1.4408 / S.S 1.4408
4	Sitz / seat	PTFE
5	Spindel / stem	S.S. 1.4401 PTFE+FG
6	Spindeldichtung / stem seal	PTFE
7	Spindelabdichtung 1 / stem packing 1	Graphite
7a	Spindelabdichtung 2 / stem packing 2	S.S. 1.4401
8	Stoffbuchsenpackung 1 / gland packing 1	S.S. 1.4401
8a	Stoffbuchsenpackung 2 / gland packing 2	S.S. 1.4310
9	Tellerfeder / spring washer	S.S. 1.4408
10	Abdeckung / cover	A4-70
11	Abdeckschraube / cover bolt	PTFE
12	Gehäusedichtung 1 / body seal 1	A2-70
13	Gehäuseschraube / body bolt	

Änderungen vorbehalten / subject to change