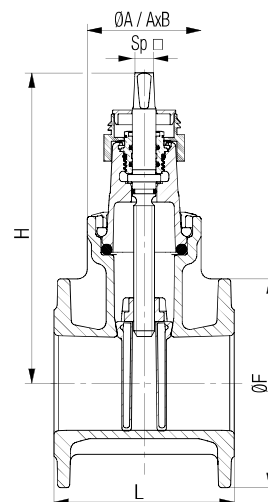


Schieber mit Vollschatz, Vanne à protection intégrale, Serrande con protezione integrale
Fig. 5007 PN 10/16/25 F4

mit Flanschen, à brides, con flange


Schieber mit Vollschatz PN 10/16/25

Baulänge EN 558-1, GR 14 (F4) | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)

Ausführung: mit Flanschen nach DIN EN 1092-2 | weichdichtend | innenliegende Spindel | medienfreie Spindellagerung

Prüfungen: DIN-DVGW W 363 (P)/EN 1074

Werkstoff: Gehäuse, Oberteil, Keil EN-JS1050 | Spindel X20Cr13 (1.4021) | Spindelmutter Messing (CW617N) | Gummiteile EPDM, W 270

Oberflächenschutz: innen und außen EPOXY-Dickschicht RAL 5015

DN	ØF mm	L mm	H mm	ØA / Ax B mm	Sp □ DIN-Nr.	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
40	150	140	202	90	12	8.0	16	180019	811.415
							25	180017	-
40	150	140	202	90	14	8.0	16	180020	-
							25	180015	-
50	165	150	210.5	90	12	9.0	16	180021	811.416
							25	180018	-
50	165	150	210.5	90	14	9.0	16	180022	-
							25	180016	-
65	185	170	278	122x144	17	14.0	16	180023	811.417
							25	180024	-
80	200	180	297	135x164	17	18.0	16	180025	811.418
							25	180026	-
100	220 235	190	328	146x186	19	23.0	16	180027	811.419
							25	180028	-
125	250 270	200	363.5	160x225	19	28.0	16	180029	811.441
							25	180030	-
150	285 300	210	411.5	180x275	19	36.0	16	180031	811.442
							25	180032	-
200	340	230	529.5	194x330	24	63.0	10	180033	811.423
							16	180034	811.443
250 ^{X)}	400	250	626	235x412	27	99.0	10	180035	811.424
							16	180036	811.444
300 ^{X)}	455	270	698	260x480	27	135.0	10	180037	811.425
							16	180038	811.445
400 ^{X)}	565 580	310	1000	240x580	32	290.0	10	180041	811.427
							16	180042	811.447