

Gas-Kugelhahn, DIN-DVGW-Zulassung/ Ball valve, with DVGW certificate HPA-078.388

Technische Daten

Specification

Bauform	Design
Voller Durchgang	Full port
Mit Handhebel	With handle
Gehäuse: Messing vernickelt	Body: brass nickel plated
Kugel: Messing hartverchromt	Ball: brass chrome plated
Dichtung: PTFE	Seat: PTFE

Anschluss	Connection
Beidseitig Innengewinde	Female threads
3/8" - 2"	3/8" - 2"


Betriebsdruck	Pressure Range
PN 20	PN 20
Gas PN 5	Gas PN 5


Betriebstemperatur	Temperature Range
min. -10 °C - max. 60°C	min. -10 °C - max. 60°C



Gas

NO	PARTS	MATERIAL	TREATMENT
1	Body	Brass CW617N - UNI EN12165/98	Nickel plated
2	Body End	Brass CW617N - UNI EN12165/98	Nickel plated
3	Seat	PTFE	
4	Ball	Brass CW617N UNI - EN12165/98	Chrome plated
5	Stem	Brass CW617N UNI - EN12164/98	
6	O-Ring	NBR	
7	Handle	Steel	Plastic coated
8	Nut	Steel	Zinc plated

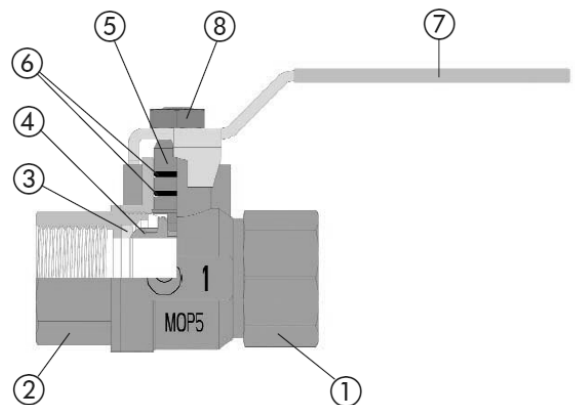

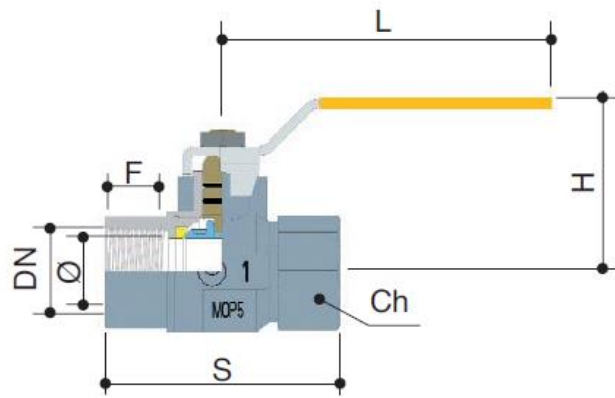

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø	10	15	20	25	32	40	50
F	16	20	20	22	25	28	28
S	60	75	80	90	110	120	140
H	41	54	58	66	71	80	88
L	80	90	90	125	125	140	140
L1	52	62	62	72			
Ch	22	26	31	40	49	55	69